Notes

Accessoires de Cathéterisme

ACCESSOIRES DE PERFUSION EN SYSTÈME CLOS

AUTOFLUSH

5897.01 Autoflush

25/2400

Nouveau

Accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments.

Pourquoi risquer l'occlusion de votre cathéter ?

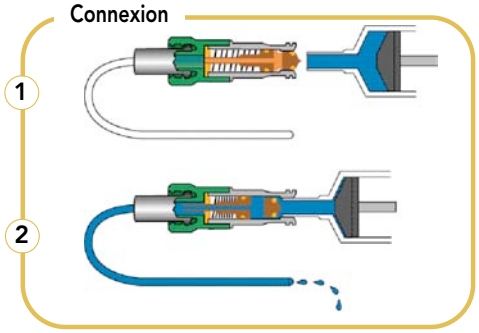

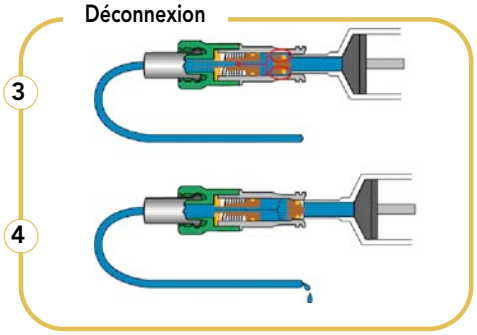

INDICATION :

Cathétérisme veineux périphérique et cathétérisme veineux central

Brochure

PERFORMANCES :

Sécurité :

. Le système clos assure la sécurité des patients et élimine l'utilisation de bouchons obturateurs.
. L'utilisation sans aiguille assure la sécurité du personnel soignant.
. L'absence de latex évite tout risque d'allergie.
. La qualité des matières premières permet l'administration de lipides et de produits de chimiothérapie.

Efficacité :

. Le déplacement de volume de 0.03 ml, lors de la déconnexion, préserve la perméabilité du cathéter.
. Le débit de 200 ml/min évite des restrictions du débit.
. L'espace mort de 0,1 ml garantit la précision du volume injecté et perfusé.
. L'absence de composant métallique magnétique permet une compatibilité à l'IRM.

Autoflush

Economie:

. 360 connexions facilitent la mise en place de protocoles économiques.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir le protecteur de stérilité pelable.
2. Avant utilisation purger l'AUTOFLUSH et le connecter.
3. Lors de l'utilisation d'embout Luer simple présenter celui-ci légèrement incliné, venir en appui sur la tête du piston de l'AUTOFLUSH, enfoncer celui-ci en pratiquant une légère rotation en fin de connexion pour favoriser la tenue de la seringue.
4. Après toute utilisation, rincer l'AUTOFLUSH avec du sérum physiologique.
5. Désinfecter systématiquement avant et après utilisation.
6. Si l'AUTOFLUSH est monté sur un robinet, sur une rampe ou sur un prolongateur avec clamp, laisser le robinet ou le clamp ouvert pendant la déconnexion.

Autoflush et derives : prolongateurs

5223.01 Prolongateur de cathéter - 13,5 cm

Nouveau

50/300

Prolongateur tricouche (PVC/VYG2/PE) **avec Autoflush et clamp.**
Diamètre 1,5 x 2,5 mm - Volume mort : 0,5 ml - Débit 160 ml/min.

Code 5223.01

5842.26 Octopus

10/240

Octopus 2 voies avec Autoflush.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne - 2 voies identiques.

Lumières	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1 et 2	1,60 - 2,60	6	0,4	160

Code 5842.26

5842.34 Octopus

10/240

Octopus 3 voies avec Autoflush.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne.

Lumières	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1	1,60 - 2,60	6	0,4	160
Voie 2	0,55 - 1,05	8	0,3	9
Voie 3	0,55 - 1,05	10	0,3	11

Code 5842.34

ACCESSOIRES DE PERFUSION EN SYSTÈME CLOS

BIONECTEUR

Bionecteur 2 est un accessoire de cathétérisme [illegible] valents en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments.
Le Bionecteur comporte une membrane facile à désinfecter (opération devant être réalisée avant et après l'utilisation) qui se referme automatiquement lorsque la ligne de perfusion ou la seringue est déconnectée.
Bionecteur 2 est résistant aux émulsions lipidiques, aux médicaments antimitotiques et aux antiseptiques.
Ce dispositif simple d'utilisation, assure la sécurité de l'équipe soignante (anti-pique, absence de reflux sanguin) et du patient (système clos : réduction du risque d'embolie gazeuse, de pertes de sang).
Bionecteur 2 s'utilise avec des dispositifs (seringues, prolongateurs...) comportant un Luer dont le diamètre interne est égal ou supérieur à 1,7 mm.

896.01 Bionecteur 2
50/2400

Avec coque de protection rigide et transparente, permettant de connecter le Bionecteur de façon aseptique. Connexions : embout distal mâle Luer-lock, proximal femelle Luer-lock.

Bionecteur 2

896.02 Bionecteur 2
25/1200

Même produit que le code 896.01présenté ci-dessus, mais en double emballage, la coque de protection étant elle-même conditionnée dans un blister souple.

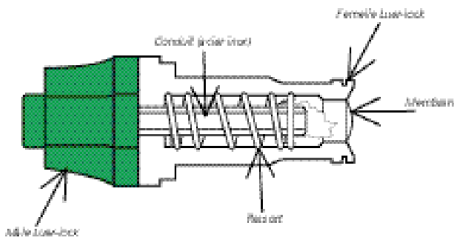

896.03 Bionecteur 2
50/2400

Conditionné en blister souple, sans coque de protection, afin de faciliter la connexion sur certains dispositifs.

BIONECTEUR 2 ET DERIVES : PROLONGATEURS

5141 Prolongateur de cathéter

Prolongateur tricouche (PVC/VYG2/PE) avec robinet 3 voies lipido-résistant et Bionecteur 2 placé sur la voie latérale du robinet.

Code 5141

Code	Ø Int.- Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
5141.01	2,5 - 4,0	1,00	13,5	50/200
5141.00	2,5 - 4,0	1,50	25	50/200
5141.10	2,5 - 4,0	5,20	100	25/150

5222 Prolongateur de cathéter

50/300

Prolongateur avec Bionecteur 2 et clamp.
Embouts Luer-lock mâle/Luer-lock femelle.

Code 5222.014

Code	Ø Int.- Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Matériau
5222.008	1,5 - 2,5	0,3	8	Tricouche PE/VYG2/PVC
5222.01	1,5 - 2,5	0,5	13,5	PVC
5222.014*	1,5 - 2,5	0,3	10	PUR

* Radiostérilisé

841.264 Octopus

10/240

Octopus 2 voies avec 2 Bionecteur et clamps.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne - 2 voies identiques. Radiostérilisé.

Code 841.264

Lumières	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1 et 2	1,5 - 2,5	6	0,2	170

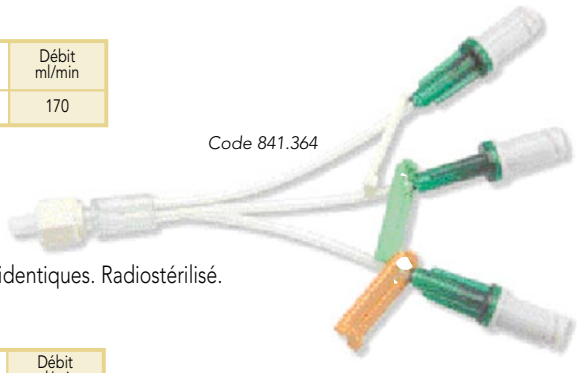

Code 841.364

841.364 Octopus

10/240

Octopus 3 voies avec 3 Bionecteur et clamps.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne - 3 voies identiques. Radiostérilisé.

Lumières	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1, 2 et 3	1,5 - 2,5	6	0,2	170

ACCESSOIRES DE PERFUSION EN SYSTÈME CLOS

RAMPES DE ROBINETS AVEC BIONECTEUR

5828 Biovystar

Rampe femelle/femelle de robinets 3 voies avec Bionecteur avec porte-rampe intégré.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.023	2	50 cm	oui	3	25/100
5828.223	2	150 cm	oui	3	25/100
5828.033	3	50 cm	oui	4	15/60
5828.233	3	150 cm	oui	4	15/60
5828.043	4	50 cm	oui	5	15/60
5828.243	4	150 cm	oui	5	15/60
5828.053	5	50 cm	oui	6	15/60
5828.253	5	150 cm	oui	6	15/60
5828.063	6	50 cm	oui	7	15/60
5828.263	6	150 cm	oui	7	15/60

Biovystar
Code 5828

BIONECTEUR ET DERIVÉS : PERFORATEURS

821 Perforateur de flacon (sans Bionecteur)

50/600

Code	Diamètre du bouchon
821.01	14 mm
821.02	20 mm

Code 821.01

821 Perforateur de flacon avec Bionecteur

50/600

Code	Diamètre du bouchon
821.21	14 mm
821.22	20 mm

Code 821.21

856.01 Perforateur avec Bionecteur

25/600

Pour aspirer ou ajouter des fluides dans les poches ou flacons de solutés intraveineux.
Utilisable également sur des poches pédiatriques.

Code 856.01

856.11 Perforateur avec Bionecteur et valve anti-retour

25/600

Uniquement destiné à l'aspiration de fluides.

Code 856.11

Rampes de robinets (3 voies) Vystar

Caractéristiques des rampes Vystar :
- Corps cristal
- Compacte et ergonomique
- Très faible volume mort
- Code couleur clair et innovant
- Lipido-résistante
- Résistante aux antiseptiques
- Disponible avec prolongateur tricouche (PVC/VYG2/PE) alliant transparence, hautes performances mécaniques, inertie chimique, longueur : 50 cm, 100 cm ou 150 cm.

Gamme de 2 à 6 robinets 3 voies.

5828 Vystar femelle / femelle 2 robinets

Rampe femelle/femelle de 2 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.92	2	–	–	–	25/150
5828.02	2	50 cm	–	–	25/150
5828.021	2	50 cm	oui	–	25/100
5828.023	2	50 cm	oui	3	25/100
5828.12	2	100 cm	–	–	25/100
5828.22	2	150 cm	–	–	25/100
5828.221	2	150 cm	oui	–	25/100
5828.223	2	150 cm	oui	3	25/100

Code 5828.92

5828 Vystar femelle / femelle 3 robinets

Rampe femelle/femelle de 3 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.93	3	–	–	–	25/150
5828.03	3	50 cm	–	–	25/150
5828.031	3	50 cm	oui	–	25/100
5828.033	3	50 cm	oui	4	15/60
5828.13	3	100 cm	–	–	25/100
5828.23	3	150 cm	–	–	25/100
5828.231	3	150 cm	oui	–	25/100
5828.233	3	150 cm	oui	4	15/60

Code 5828.233

RAMPES DE ROBINETS

5828 Vystar femelle / femelle 4 robinets

Rampe femelle/femelle de 4 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.94	4	–	–	–	25/150
5828.04	4	50 cm	–	–	25/150
5828.041	4	50 cm	oui	–	15/60
5828.043	4	50 cm	oui	5	15/60
5828.14	4	100 cm	–	–	25/100
5828.24	4	150 cm	–	–	25/100
5828.241	4	150 cm	oui	–	15/60
5828.243	4	150 cm	oui	5	15/60

Code 5828.043

5828 Vystar femelle / femelle 5 robinets

Rampe femelle/femelle de 5 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.95	5	–	–	–	25/150
5828.05	5	50 cm	–	–	25/150
5828.051	5	50 cm	oui	–	15/60
5828.053	5	50 cm	oui	6	15/60
5828.15	5	100 cm	–	–	25/100
5828.25	5	150 cm	–	–	25/100
5828.251	5	150 cm	oui	–	15/60
5828.253	5	150 cm	oui	6	15/60

5828 Vystar femelle / femelle 6 robinets

Rampe femelle/femelle de 6 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.96	6	–	–	–	25/150
5828.061	6	50 cm	oui	–	15/60
5828.063	6	50 cm	oui	7	15/60
5828.26	6	150 cm	–	–	25/100
5828.261	6	150 cm	oui	–	15/60
5828.263	6	150 cm	oui	7	15/60

5827 Vystar mâle / femelle

25/150

Rampe mâle/femelle de robinets à 3 voies.

5827.92 Rampe de 2 robinets
5827.922 Rampe de 2 robinets et 3 Bionecteur
5827.93 Rampe de 3 robinets
5827.932 Rampe de 3 robinets et 4 Bionecteur
5827.94 Rampe de 4 robinets
5827.942 Rampe de 4 robinets et 5 Bionecteur
5827.95 Rampe de 5 robinets
5827.96 Rampe de 6 robinets

Code 5827.932

Robinets

Nouveau

70876.20 Vyclic
50/600

Robinet 3 voies Luer-lock (PC-PE).
- Indique de façon tactile, la position choisie
- Verrou mobile de sécurité évitant les déconnexions accidentelles
- Lipido-résistant

Vyclic-color
La clé de vos branchements de sécurité

"Clic de sécurité"
indique de façon tactile, la position choisie.

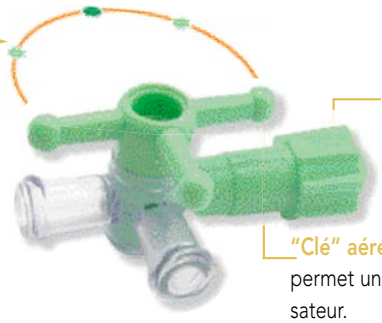

Verrou mobile de sécurité
évite les déconnexions intempestives.

"Clé" aérée de confort
permet une meilleure préhension pour tout utilisateur.

875.00 Robinet 3 voies Luer
50/600

Robinet lipido-résistant (PC-PE). 2 branches femelle Luer-lock - 1 branche mâle Luer. Clips de repérage pour voie veineuse (bleu), pour voie artérielle (rouge).

Code 875.00

872.10 Robinet 1 voie Luer-lock
50/900

Diamètre de passage : 2,1 mm.

Code 872.10

871.10 Robinet 1 voie Luer
50/900

Diamètre de passage : 2,1 mm.

PROLONGATEURS ET FILTRES NÉONATALS ET PEDIATRIQUES

807.506 Prolongateur avec filtre pour solutions lipidiques

10/120

Prolongateur tricouche (PE/VYG2/PVC), code couleur bleu avec filtre débulleur 1,2 µm, 24 heures, valve anti-retour et clamp.
Pour administration de solutés lipidiques à l'aide d'un pousse-seringue.
Longueur du prolongateur : 150 cm - Volume mort : 2,4 ml - Débit : 11 ml/min.

Code 807.506

807.504 Filtre pédiatrique pour solutions lipidiques

10/240

Filtre débulleur 1,2 µm, 24 heures - Volume mort : 0,8 ml - Débit : 136 ml/min.

807.204 Filtre endotoxine pédiatrique

10/120

Filtre débulleur 0,22 µm, 96 heures - Volume mort : 0,6 ml - Débit : 6 ml/min.
Longueur du prolongateur : 6 cm.

Code 807.204

807.205 Prolongateur avec filtre endotoxine pédiatrique

10/120

Filtre débulleur 0,22 µm, 96 heures.
Prolongateur tricouche (PE/VYG2/PVC) avec clamp.
Longueur du prolongateur : 25 cm - Volume mort : 0,8 ml - Débit : 7 ml/min.

Code 807.205

5841.207 Octopus 2 voies avec Autoflush et valve anti-retour

5841.307 Octopus 3 voies avec Autoflush et valve anti-retour

10/120

5841.207	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml
Voies 1 et 2	1,50 - 2,50	6	0,5

5841.307	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml
Voies 1, 2 et 3	1,50 - 2,50	6	0,5

Code 5841

5842.306 Octopus 3 voies avec Autoflush et 2 valves anti-retour

10/120

La voie sans valve anti-retour permet les prélèvements.

Lumières	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml
Voie 1	1,50 - 2,50	6	0,3
Voies 2 et 3	1,50 - 2,50	6	0,5

Prolongateurs et filtres néonatals et pediatriques

Ready-Set

La gamme Vygon des Ready-Sets est une gamme d'accessoires intraveineux qui s'adresse tout spécialement aux services de néonatalogie et de pédiatrie. Elle permet au praticien de choisir le système d'administration intraveineux le mieux adapté aux besoins de l'enfant tout en évitant l'ajout de robinets, rampes, prolongateurs, ce qui réduit les risques associés aux connexions multiples.

Code 836.201

836.201 Ready-Set « Feed »

10/120

Prolongateur 2 voies en polyuréthanne

Voie 1 (long. 17 cm): avec clamp, filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures et valve anti-retour - Débit : 6 ml/min.
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Voie 2 (long. 4 cm): avec Bionecteur et clamp pour injections intermittentes ou perfusions continues (de solutés lipidiques par ex.) - Volume mort : 0,85 ml - Débit : 170 ml/min.

Code 836.202

836.202 Ready-Set « Complete »

10/120

Prolongateur en polyuréthanne à double entrée

Avec valves anti-retour, clamps et filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures.
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Longueur : 20 cm - Débit : 5 ml/min (x2)

Code 836.205

836.205 Ready-Set « Unite »

10/120

Prolongateur 2 voies en polyuréthanne

Voie 1 (long. 21 cm) : voie principale à double entrée avec valves anti-retour, clamps et filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures - Débit : 6 ml/min (x2).
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Voie 2 (long. 4 cm) : avec Bionecteur et clamp pour injections intermittentes ou perfusions continues (de solutés lipidiques par ex.) - Volume mort : 0,90 ml - Débit : 160 ml/min.

Code 836.203

836.203 Ready Check 2

10/120

Prolongateur 2 voies en polyuréthanne

Avec 2 voies identiques (long. 8 cm, Ø 1,5 x 2,5 mm) munis de valves anti-retour et clamp - Volume mort : 0,3 ml x 2 - Débit : 160 ml/min (x2).

836.204 Safe-T-Piece

10/120

Prolongateur en « T » en polyuréthanne

Avec filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures - volume mort : 0,9 ml.
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Extrémité proximale munie d'un Bionecteur - Pièce en T (extrémité distale) avec site d'injection.
Longueur : 9 cm - Débit : 6 ml/min.

PROLONGATEURS

PROLONGATEURS TRI-COUCHE

Prolongateurs de dernière génération présentant une grande transparence et résistance (PVC), une bonne souplesse (PVC/VYG2/PE) tout en conservant grâce à la tunique interne de la tubulure en PE l'excellente inertie chimique de ce matériau
(pas d'adsorption des produits perfusés dans la paroi du tube).

140 Prolongateur avec dérivation latérale

Diamètre interne 2,5 mm.
Avec bouchon à membrane pour injection à l'aiguille.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
140.00	2,5 - 4,0	1,70	25	50/300
140.80	2,5 - 4,0	4,40	80	25/150

Code 140

141/70141 Prolongateur avec robinet 3 voies

Diamètre interne 2,5 mm. Robinet lipido-résistant.
Code 141 : Bouchon à membrane sur voie latérale du robinet.
Code 70141 : Bouchon mâle Luer-lock (sans membrane) sur voie latérale du robinet.
Testé à 10 kg/cm² - 145 psi (sans le bouchon à membrane).

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
141	70141				
141.01	70141.01	2,5 - 4,0	0,90	13,5	50/300
141.00	70141.00	2,5 - 4,0	1,40	25	50/300
–	70141.05	2,5 - 4,0	2,70	50	50/300
141.80	70141.80	2,5 - 4,0	4,20	80	25/150
–	70141.10	2,5 - 4,0	5,20	100	50/200

Code 141

220 Prolongateur polyvalent mâle / femelle

Diamètre interne 2,5 mm.
Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock. Testé à 10 kg/cm² - 145 psi.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
220.010	2,5 - 4,0	0,90	13,5	25/300
220.020	2,5 - 4,0	1,50	25	25/300
220.050	2,5 - 4,0	2,70	50	25/300
220.070	2,5 - 4,0	3,70	70	25/150
220.100	2,5 - 4,0	5,20	100	25/150
220.150	2,5 - 4,0	7,60	150	25/150
220.200	2,5 - 4,0	10,00	200	25/150

Code 220

Prolongateurs

221 Prolongateur mâle / mâle

Diamètre interne 2,5 mm. Mâle Luer-lock/Mâle Luer-lock.Testé à 10 kg/cm^2 - 145 psi.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
221.050	2,5 - 4,0	2,70	50	25/300
221.100	2,5 - 4,0	5,10	100	25/150
221.15	2,5 - 4,0	7,60	150	25/300
221.200	2,5 - 4,0	10,00	200	25/150

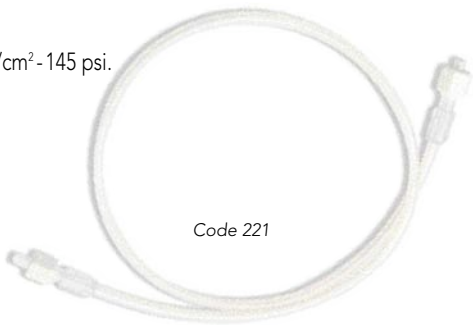

Code 221

222 Prolongateur mâle / femelle : Lectroflex

Diamètre interne 1,5 mm. Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.Testé à 10 kg/cm^2 - 145 psi.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
222.020	1,5 - 2,5	0,70	25	25/300
222.050	1,5 - 2,5	1,10	50	25/300
222.100	1,5 - 2,5	2,00	100	25/150
222.150	1,5 - 2,5	2,90	150	25/150
222.200	1,5 - 2,5	3,80	200	25/150

Code 222

Prolongateurs en polyethylene

Prolongateurs "haute pression" testés à 40 bar (580 psi). Recommandés pour la mesure de la pression artérielle et pour les voies veineuses chaque fois que le prolongateur véhicule un soluté présentant des intéractions avec le PVC.

- Lectro-Cath : avec clips de repérage pour les voies veineuses (bleus), voies artérielles (rouges) et conditionnement en double emballage.
- Prolongateur en PE : sans clip de repérage et conditionnement en simple emballage.

1155 Lectro-Cath

71100 Prolongateur en PE

50/300

Diamètre interne 1,0 mm. Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
Lectro-Cath	Prolong. PE			
1155.01*	71100.01	1,0 - 2,0	0,40	11
1155.03	71100.03	1,0 - 2,0	0,60	30
1155.05	71100.05	1,0 - 2,0	0,70	50
1155.10	71100.10	1,0 - 2,0	1,20	100
1155.15	71100.15	1,0 - 2,0	1,60	150
1155.20	71100.20	1,0 - 2,0	2,00	200

* Code 1155.01 : Long. 15 cm.

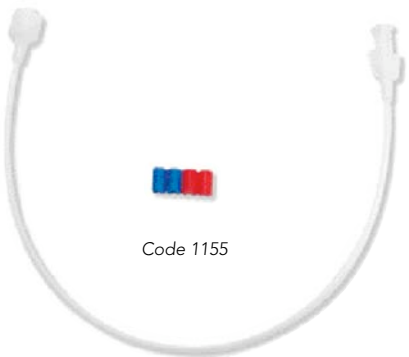

Code 1155

PROLONGATEURS

1159 Lectro-Cath

71101 Prolongateur en PE

50/300

Diamètre interne 1,5 mm. Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
Lectro-Cath	Prolong. PE			
1159.01	–	1,5 - 2,5	0,50	11
1159.03	–	1,5 - 2,5	0,80	30
1159.05	71101.05	1,5 - 2,5	1,10	50
1159.10	71101.10	1,5 - 2,5	2,00	100
1159.15	71101.15	1,5 - 2,5	2,80	150
1159.20	71101.20	1,5 - 2,5	3,60	200

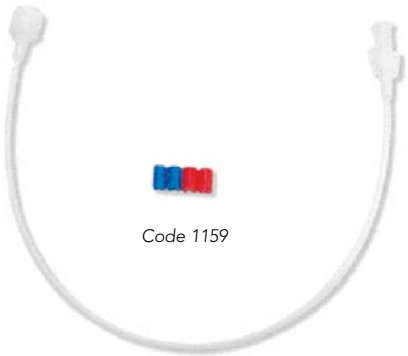

Code 1159

1188 Lectroguard

50/300

Prolongateur anti-U.V. Prolongateur de nouvelle génération pour protection contre les rayons UVA/UVB/UVC lors des perfusions de thérapeutiques photosensibles, tout en permettant la détection d'éventuelles bulles d'air grâce à l'aspect translucide de la tubulure. Testé à 40 bar (580 PSI).

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
1188.15	1,0 - 2,0	1,60	150
1188.20	1,0 - 2,0	2,00	200

Code 1188

PROLONGATEURS VEINEUX SPIRALES EN POLYETHYLENE

Prolongateurs de cathéter intraveineux en polyéthylène particulièrement recommandés pour le transport de patients sous perfusion, chez les enfants (pour tout type de cathétérisme I.V.) ainsi que chez les adultes sous perfusion à domicile. Lectro-Spiral offre, grâce à sa présentation ressort, une liberté de mouvements beaucoup plus grande qu'un prolongateur rectiligne.

1155/1159 Lectro-spiral

15/135

Prolongateur spiralé. Mâle Luer-lock/Femelle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm		Volume mort ml		Long. cm
1155	1159	code 1155	code 1159	code 1155	code 1159	
1155.60	1159.60	1 - 2	1,5 - 2,5	1,2	2,0	100
1155.65	1159.65	1 - 2	1,5 - 2,5	1,6	2,8	150
1155.70	1159.70	1 - 2	1,5 - 2,5	2,0	3,6	200
1155.80	1159.80	1 - 2	1,5 - 2,5	2,9	5,2	300
1155.90	1159.90	1 - 2	1,5 - 2,5	3,8	6,9	400

Lectro - Spiral

Prolongateurs pour pousse-seringue / pompes

Prolongateurs tricouche multi-voies

Définition :
Valve anti-reflux : la valve empêche toute remontée du liquide, mais la pression d'ouverture du dispositif est relativement faible. La plupart des valves anti-reflux s'ouvrent sous la pression d'une solution perfusée par gravité.
Valve anti-siphon : une valve anti-siphon empêche également toute remontée du liquide, mais sa pression d'ouverture est élevée (environ 100/150 mmHg). Une valve anti-siphon s'utilise avec un pousse-seringue. Elle prévient tout risque d'injection massive du produit perfusé en cas de mauvais positionnement de la seringue sur le pousse-seringue, en cas de seringue défectueuse et ceci tout particulièrement si le pousse-seringue est placé en hauteur par rapport au patient.

815.12 Prolongateur P.C.A.

10/240

Prolongateur (tricouche) **2 voies avec filtre débulleur et valve anti-siphon.**
Voie 1 avec filtre 0,22 µm et valve anti-siphon - Voie 2 avec valve anti-retour.

Voie	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Débit ml/min
1	1,0 - 2,15	1,30	90	4
2	1,8 - 2,6	0,40	5	140

Code 815.12

80.815.12B Prolongateur P.C.A.

10/240

Prolongateur (tricouche) **2 voies avec filtre débulleur et valve anti-siphon.**
Voie 1 avec filtre 0,22 µm et valve anti-siphon - Voie 2 avec valve anti-retour.

Voie	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Débit ml/min
1	1,0 - 2,15	1,60	125	2,7
2	1,8 - 2,6	0,40	5	140

815.13 Prolongateur P.C.A.

10/240

Prolongateur PCA 3 voies avec filtre débulleur et valve anti-siphon.
Produit destiné au traitement de la douleur de patient souffrant de drépanocytose. La 3ème voie du prolongateur est connectée à
un pousse-seringue qui va administrer en continu de la morphine selon le débit défini par le médecin traitant.
Voie 1 (PVC) avec filtre 0,22 µm et valve anti-siphon. Voie 2 et 3 (PUR) avec valve anti-retour.

Voie	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
1	1,50 - 2,50	2,8	90
2	0,55 - 1,05	0,3	5
3	0,55 - 1,05	0,3	5

PROLONGATEURS POUR POUSSE-SERINGUE / POMPES

PROLONGATEURS TRI-COUCHE MONO-VOIE

831.01 Prolongateur mâle / femelle avec valve anti-siphon et filtre
832.01 Prolongateur mâle / femelle avec valve anti-siphon

Prolongateur (tricouche) **pour pousse-seringue, P.C.A.**
Fourni avec un clamp.
Code 831.01 : avec filtre débulleur 0,22 µm, code 832.01 sans filtre.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Boîte/caisse
831.01	1,0 - 2,5	150	1,90	20/240
832.01	1,0 - 2,5	150	1,40	50/300

Code 831.01

80832 Prolongateur mâle / mâle avec valve anti-siphon pour pompe ambulatoire
50/300

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort (ml)	Long. cm	Boîte/caisse
80832.01 C	1,0 - 2,5	1,40	150	50/300
80832.01 D	1,0 - 2,5	1,10	114	50/300
80832.01 E	1,0 - 2,5	0,70	76	50/300

Code 80832.01 C

833/834 Prolongateur mâle / femelle spiralé tricouche avec valve anti-siphon
15/135

Code 833 : diamètre interne 1,5 mm - Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock.

Code 834 : diamètre interne 1,0 mm - Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm		Volume mort (ml)		Long. cm
833	834	833	834	833	834	
833.60	834.60	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	2,00	1,00	100
833.65	834.65	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	2,90	1,40	150
833.70	834.70	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	3,80	1,80	200
833.80	834.80	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	5,60	2,60	300
833.90	834.90	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	7,30	3,40	400

Code 834

Filtres veineux

807.01/02 Prolongateur avec filtre I.V. 96 heures

10/120

Prolongateur (PVC) muni d'un clamp avec filtre débulleur 0,22 µm pour filtration bactérienne, d'endotoxines, particulaire (latex, verre...).
Code 807.01 : avec site d'injection. Long. totale 35 cm. Volume mort : 4,1 ml
Code 807.02 : sans site d'injection. Long. totale 30 cm. Volume mort : 3,3 ml.

Code 807.02

Valves

851 Valve verrouillable

30/1440

Code 851.00 : à clapet rotatif
Code 851.01 : à clapet fixe.

Code 851

Bouchons et raccords

891.00 Bouchon mâle Luer-lock à membrane
100/4800

Code 891.00

880.50 Bouchon mâle Luer à membrane
100/4800

Code 880.50

886.00 Bouchon mâle Luer-lock
100/4800

Code 886.00

9888.00 Bouchon double Luer-lock mâle/ Luer-lock femelle
100/1000

Code 9888.00

888.06 Bouchon femelle Luer-lock
100/4800

Code 888.06

874.10 Raccord biconique mâle Luer/mâle Luer
100/4800

Code 874.10

892.00 Raccord femelle Luer-lock/ femelle Luer-lock
30/2880

Code 892.00

893.00 Raccord mâle Luer-lock/mâle Luer-lock
30/2880

Code 893.00

RACCORDS
SYSTÈMES DE FIXATION

800.00
50/2400

Connecteur pour seringue à gros embout sur sonde à petit godet

Code 800.00

801.00
30/2880

Raccord pour l'adaptation d'une seringue sur le godet d'une sonde

Code 801.00

396.01
20/620

Connecteur de sécurité IV

Code 396.01